

解码银狐...



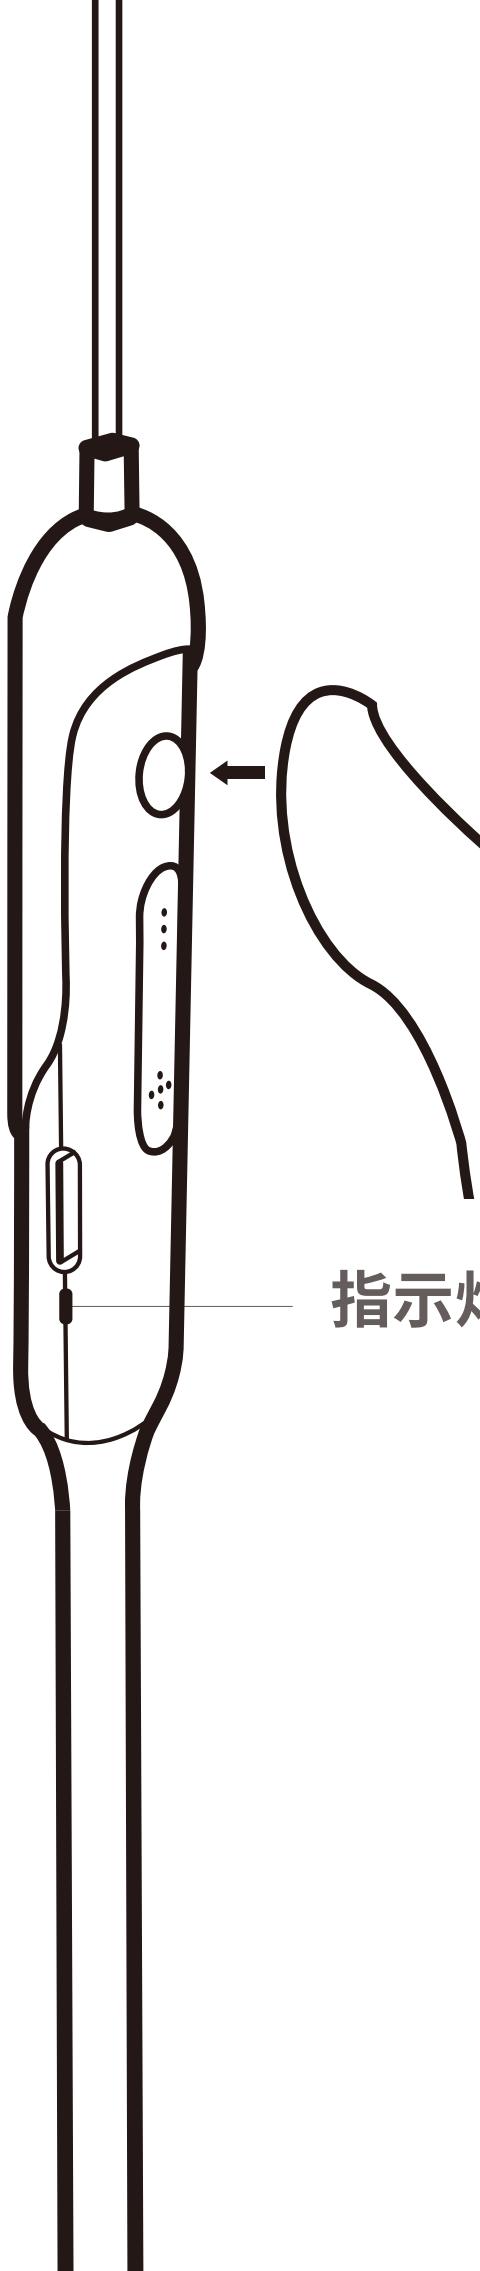
飞智游戏厅App

飞智 Foxspeed™ 低延迟技术，
专为游戏打造两档更低延迟。

飞智 Foxspeed™ 低延迟算法大幅提升耳机端数据处理效率，
从手机发声到耳机收声的全链路延迟最低降至0.15s。

请扫码下载 **飞智游戏厅App**，自由切换三档延迟模式：
超低延迟(出厂默认)、低延迟、正常。

01



启动 银狐

长按功能键启动。

银狐 启动后默认进入配对状态，指示灯红蓝灯交替闪烁。



连接 银狐


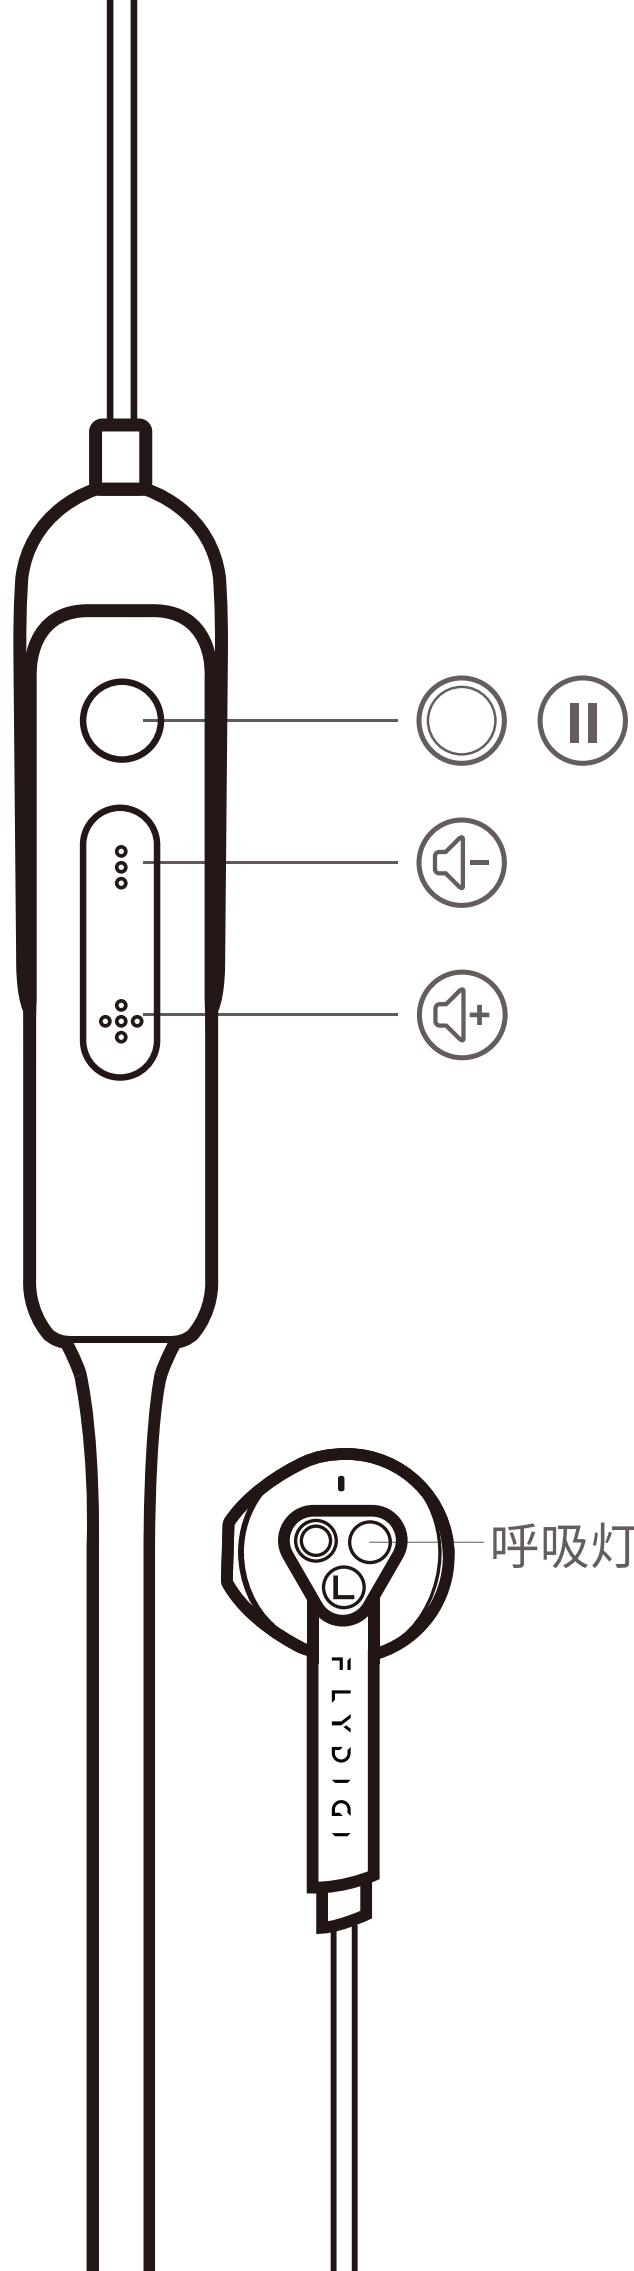
在蓝牙设置中, 找到“FLYDIGI Cyberfox”并连接。

连接成功后, 提示音“connected”, 指示灯由红蓝轮闪变为蓝灯闪烁。

银狐 超出连接范围, 15分钟内再次进入连接可自动回连, 若连接不成功, 银狐 将进入自动配对状态, 红蓝灯闪烁, 此时短按播放键可自动回连。 15分钟无回连, 银狐 自动关机。

手机关闭蓝牙后, 银狐 进入配对状态, 15分钟无连接将自动关机。

上手 银狐

**功能键**


长按1秒：开机 / 长按3秒：关机

来电时单击：接听/挂断电话


来电时长按：拒接电话

音乐播放时单击：播放/暂停音乐


关机状态长按5秒：进入配对状态

**音量-**


单击：降低音量 / 长按：上一曲

**音量+**

单击：调高音量 / 长按：下一曲

**灯效开关**

长按功能键与音量 +：开启/关闭呼吸灯

**延迟切换**

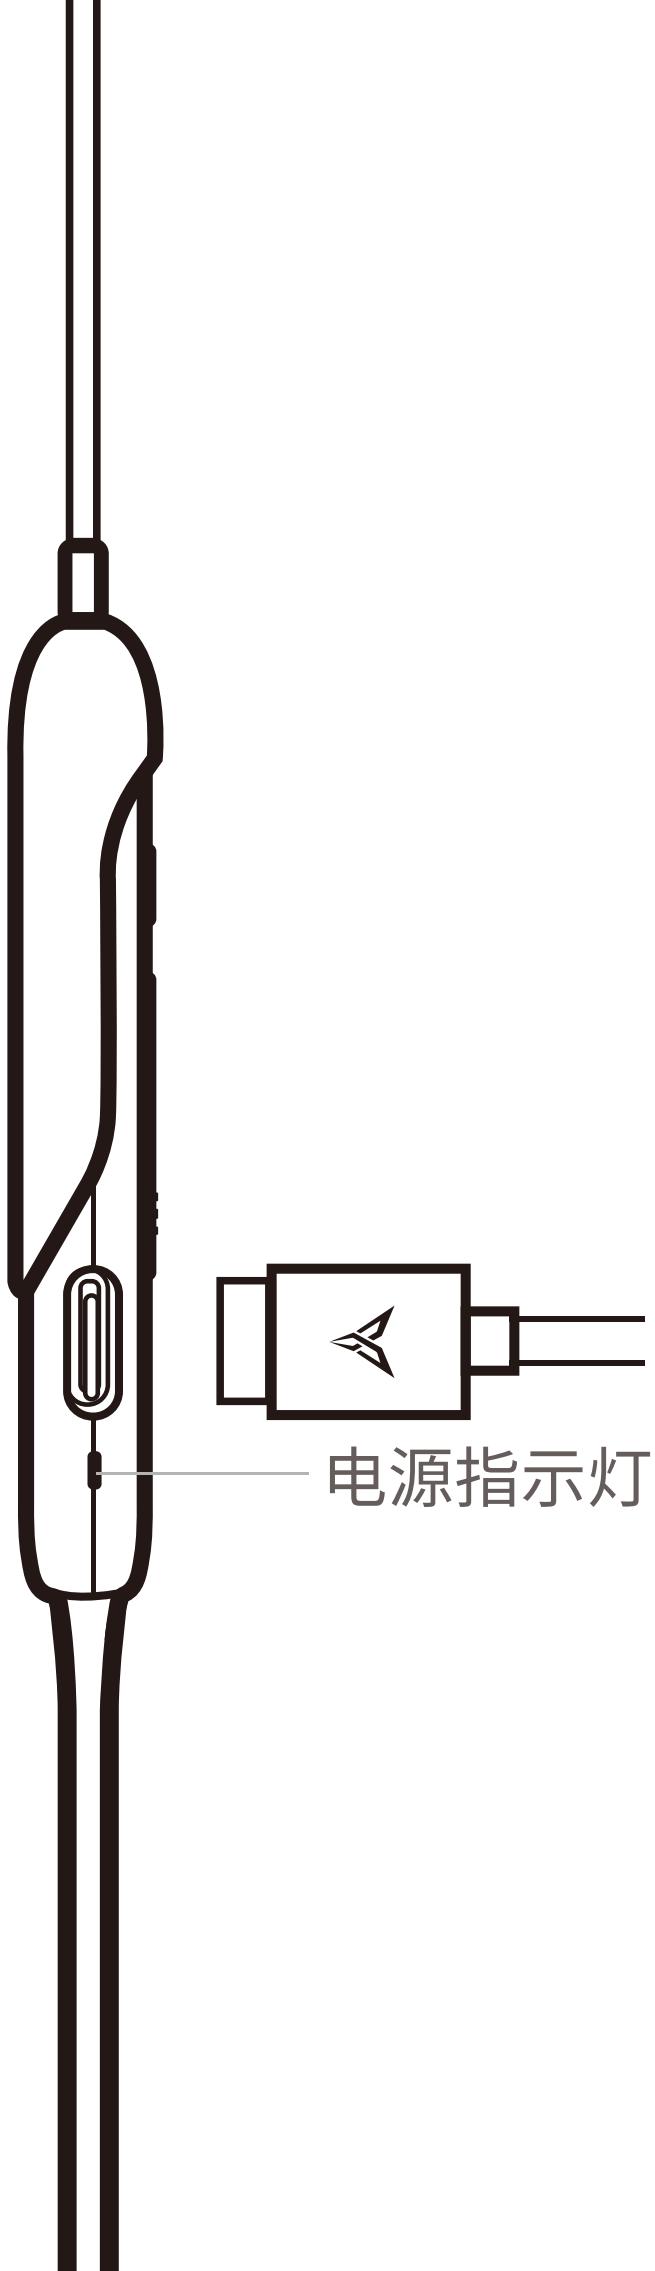
长按功能键与音量 -：切换延迟档位

“嘟嘟嘟嘟”4声为超低延迟档，适用于极致游戏；

“嘟嘟嘟”3声为低延迟档；

“嘟嘟”2声为正常档，适用于音乐娱乐。

*在地铁、公交等复杂环境下听歌，建议设置正常档，抗干扰强，音质高。

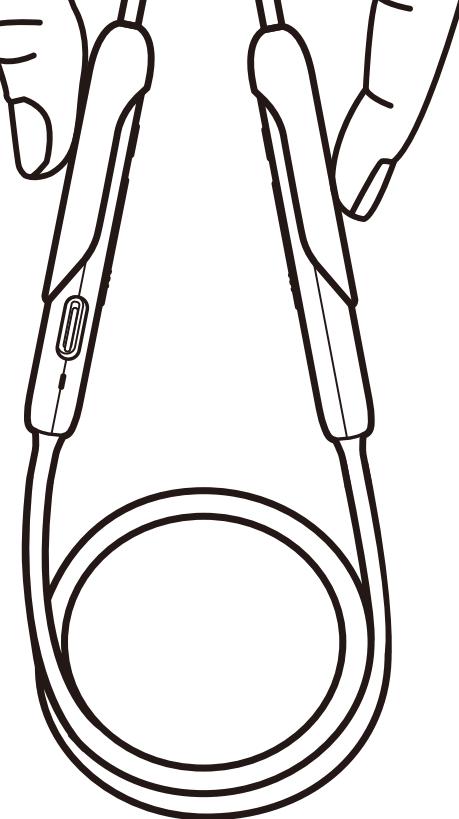


为银狐充能

红灯表示充能中，蓝灯表示已充满。

能量0—100%，耗费1.5小时。

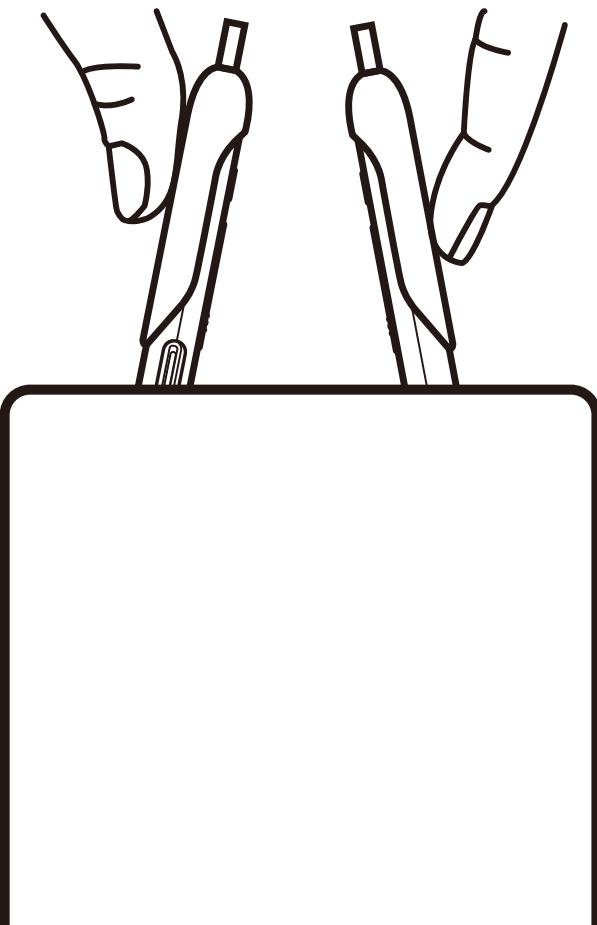
05



收纳 银狐



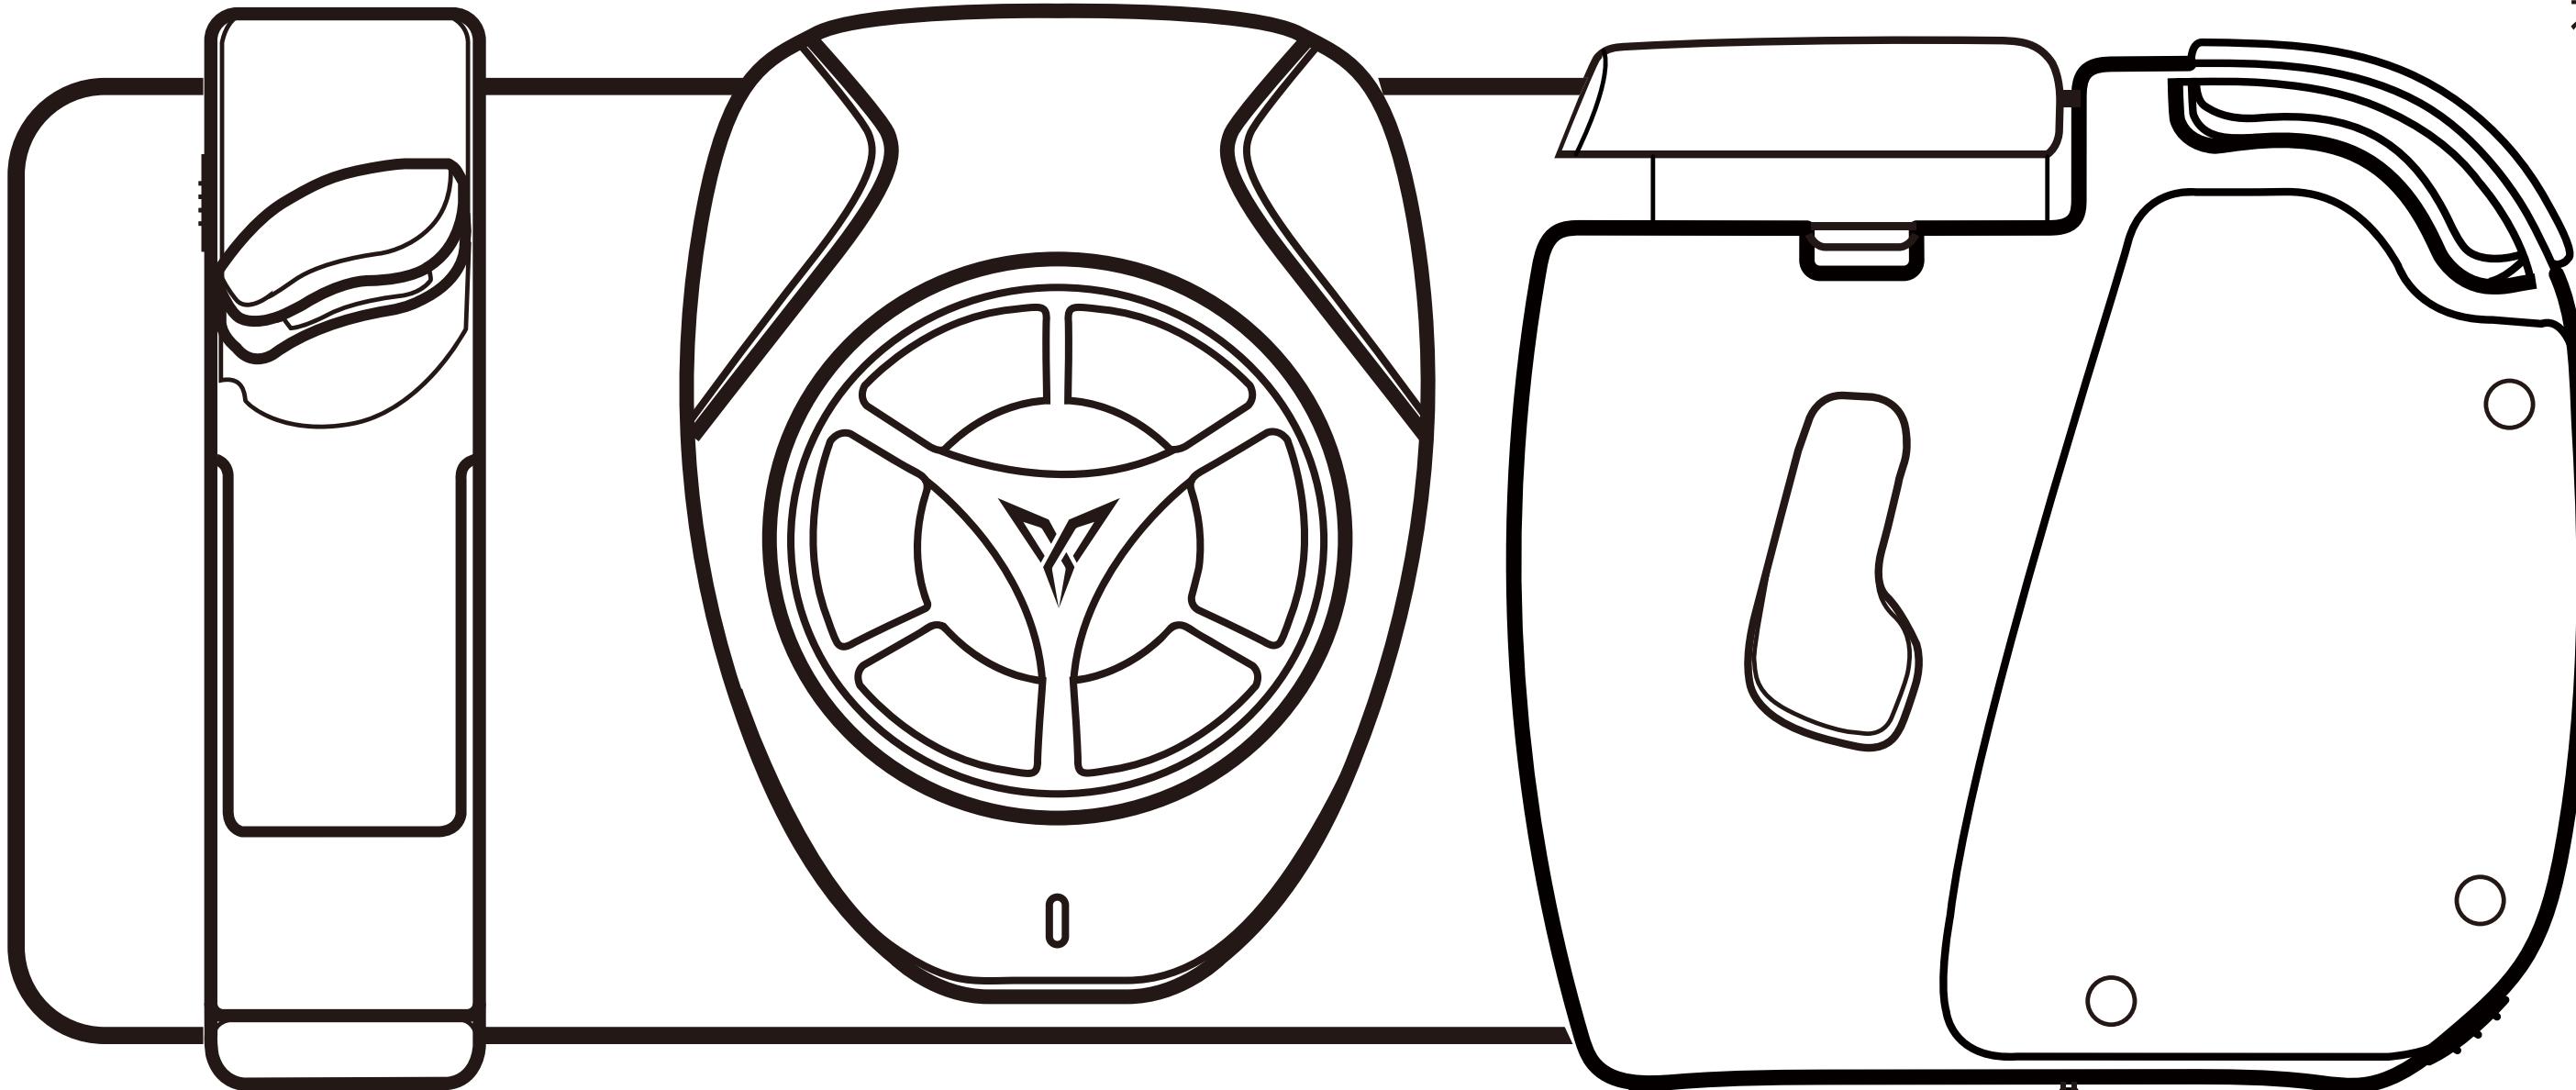
将银狐颈带绕一圈(如图)放入收纳包内,
放心,记忆镍丝会让银狐恢复如初。



飞智外设家族，怎么搭，都好play。.



进入飞智官网
了解详情



蜂刺手游按键

一秒八枪，M16瞬变全自动

蜂翼手机散热器

三档强风，全局散热

黄蜂2单手手柄

吃鸡多指联动，王者精准走A

很好，你已经掌握了银狐的力量！